

Ficha técnica :

# **PLUMIN LARGO CON CABRESTANTE**













## **Benefits**

- Handling solution for suspended loads for all type of building sites.
- Turn your telehandler into a crane.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other suspended loads.
- Improves the forward reach of the telehandler.
- Its winch allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.


## **Technical characteristics**

- Wide range of crane with winch from 600 kg to 2000 kg with a forward reach max. from 4 m to 2.5 m.
- Oil immersed negative brakes.
- Safety: homologated swil self locking hook.
- Limit switch sensor (up and down).

Características técnicas		JW 884	JW 2500 / 2000 22M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)
Distance to center of gravity (mm)		-	-	-	962	-	-	1107	1107	927	857
Capacidad											
Alcance máx (mm)	r1	4104	2517	2517	3008	4140	4104	4104	4104	2633	2008
Altura de trabajo (mm)	h21	27000	24000	24000	35000	38000	27000	38000	27000	35000	24000
Capacidad (kg)		884	2000	2000	1500	600	1000	600	1000	1500	2000
<b>Peso y dimensión</b>											
Altura total (mm)	h17	-	-	-	893	-	-	38000	27000	893	24000
Anchura (mm)		-	-	-	815	-	-	815	815	815	815
Longitud hasta el talón de horquillas (mm)		-	-	-	2990	-	-	40000	56000	2887	2388
Peso (kg)		299	354	354	324	94	299	278	299	324	360
Largo de cable (mm)		56000	49000	70000	37000	40000	56000	40000	56000	37000	49000
Presilla del cable		1	1	1	Directo	Directo	1	Directo	1	Directo	1
<b>Parámetros de trabajo</b>											
Equipamiento de máquina											
Velocidad de gancho (m/mn)		44	24	24	35	94	44	94	44	48	24







Compatibilidad de la máquina	JW 884	JW 2500 / 2000 22M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)
<b>Número de referencia</b>	-	-	-	-	-	-	708538	-	-	-
MT 733 Easy	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 933 Easy	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1033 easy	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 HA	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840 A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MTX 733	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MTX 1033	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MTX 1440	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MTX 1440 A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MTX 1840	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MTX 1840 A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
<b>Número de referencia E-RECO</b>	52718275	52718250	52717582	52717710	52719496	52719497	921325	921326	921330	921331
MRT 1440 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 1645 115	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360°	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400°	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 1845 115	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 1845 75	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2145 115	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2545 115	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 2570	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2660	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT 3060	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 3570	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRTX 1440 Easy 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 1640 Easy 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 1640 Easy 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 1645	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRTX 1840 Easy 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 1840 Easy 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 1845	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRTX 2145	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRTX 2145 Easy 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRTX 2145 Easy 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRTX 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRTX 2260	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRTX 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-


Compatibilidad de la máquina	JW 884	JW 2500 / 2000 22M	JW 2500 / 2000 35M	JW 3000 / 1500 44M	JW 4100 / 600 68M	JW 4100 / 1000 34M	PT 600	PT 1000	PT 1500	PT 2000 (a)
MRT-X 2545	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400°	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

Características técnicas		PT 2000 (b)
Distance to center of gravity (mm)		857
<b>Capacidad</b>		
Alcance máx (mm)	r1	2008
Altura de trabajo (mm)	h21	24000
Capacidad (kg)		2000
<b>Peso y dimensión</b>		
Altura total (mm)	h17	24000
Anchura (mm)		815
Longitud hasta el talón de horquillas (mm)		2387
Peso (kg)		354
Largo de cable (mm)		70000
Presilla del cable		1
<b>Parámetros de trabajo</b>		
Equipamiento de máquina		
Velocidad de gancho (m/mn)		24

Compatibilidad de la máquina	PT 2000 (b)
<b>Número de referencia</b>	-
MT 733 Easy	-
MT 933 Easy	-
MT 1033 easy	-
MT 1440	-
MT 1440 A	-
MT 1440 HA	-
MT 1840	-
MT 1840 A	-
MT-X 733	-
MT-X 1033	-
MT-X 1440	-
MT-X 1440 A	-
MT-X 1840	-
MT-X 1840 A	-
<b>Número de referencia E-RECO</b>	999392
MRT 1440 Easy T4 S2 400°	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400°	-
MRT 1645 115	-
MRT 1645 75	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360°	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400°	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-
MRT 1845 115	-
MRT 1845 75	-
MRT 2145 115	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-
MRT 2150 Privilege Plus	-
MRT 2260	-
MRT 2470 Privilege Plus	X
MRT 2545 115	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	X
MRT 2550 Privilege Plus	X
MRT 2570	-
MRT 2660	-
MRT 3050 Privilege Plus	X
MRT 3060	-
MRT 3255 Privilege Plus	X
MRT 3570	-

Compatibilidad de la máquina	PT 2000 (b)
MRT 3570 ES	-
MRT-X 1440 Easy 400°	-
MRT-X 1640 Easy 360°	-
MRT-X 1640 Easy 400°	-
MRT-X 1645	-
MRT-X 1840 Easy 360°	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-
MRT-X 1845	-
MRT-X 2145	-
MRT-X 2145 Easy 360°	-
MRT-X 2145 Easy 400°	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-
MRT-X 2260	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	X
MRT-X 2545	-
MRT-X 2545 Easy 360°	X
MRT-X 2545 Easy 400°	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	X
MRT-X 2570	-
MRT-X 2660	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	X
MRT-X 3060	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	X
MRT-X 3570	-
MRT-X 3570 ES	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

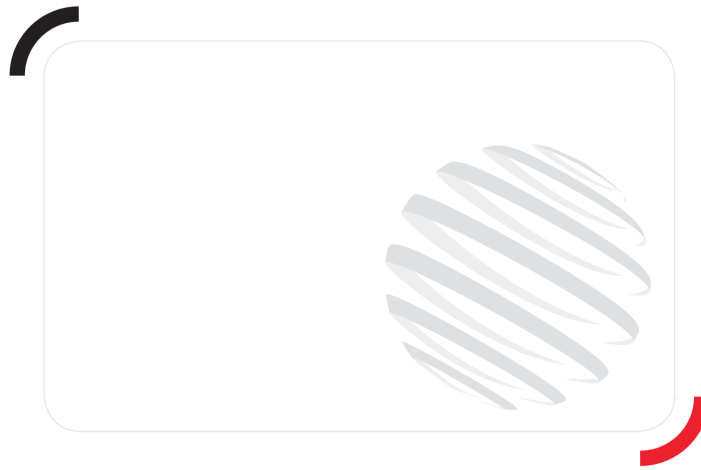

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes