

Pesos

Peso operativo con cabina abierta y cucharón (ISO 6016)	1711 kg
Masa de transporte (sin implementos)	1594 kg
Peso adicional de la cabina con calefacción	96 kg
Peso adicional para hoja dózer larga	9 kg
Presión sobre el suelo con orugas de goma	29.40 kPa

Motor

Marca / Modelo	Yanmar / 3TNV74-PBC (Stage V)
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Cilindrada	993 cm ³
Potencia máxima a 2400 r.p.m. (ISO 14396)	11.0 kW
Par máximo a 1800 r.p.m. (SAE J1995)	50.2 Nm

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engranajes triple
Capacidad de la bomba	32.50 L/min
Caudal auxiliar	32.50 L/min
Descarga de la hidráulica auxiliar	227.0 bar

Rendimiento

Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)	9108 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)	16177 N
Empuje de la barra de tracción	14334 N
Velocidad de desplazamiento, baja	2.1 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta	4.3 km/h

Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda	80.0°
Giro de la pluma, derecha	60.0°
Velocidad de giro	8.7 RPM

Capacidades de fluidos

Depósito de combustible	19.00 L
Depósito hidráulico	13.90 L

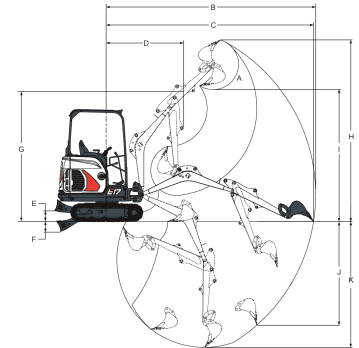
Aspectos ambientales

Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2006/42/CE)	79 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.33 ms ⁻²
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	0.51 ms ⁻²


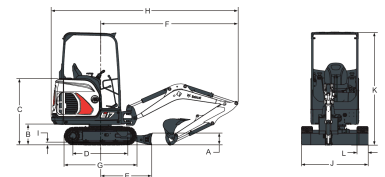
Equipamiento de serie

Orugas de goma de 230 mm	Bloqueo del mando hidráulico y de desplazamiento
Hoja dózer de 980 mm con dos extensiones de hoja de 190 mm	Joystick hidráulicos de control
Conmutador de desconexión de batería	Tren inferior de pliegue hidráulico de 1360 mm a 980 mm
Bloqueos de la consola de mando	Cinturón de seguridad replegable
Portatazas	Compartimento de almacenamiento
Sistema hidráulico auxiliar de doble acción	Cabina abierta TOPS/ROPS/FOPS ¹
Monitor del motor con parada automática	Enganche de cuatro puntos de la estructura superior
Contrapeso expuesto con portón trasero de acero de 4 mm	Separador de agua
Pedales de desplazamiento ergonómicos y plegables	Luz de trabajo (pluma)
Alarma de advertencia de combustible completo	Garantía: 24 meses o 2.000 horas (lo que ocurra primero)
Bocina	

1. Estructura protectora antivuelco (ROPS) - Cumple los requisitos de ISO 3471. Estructura protectora antivuelco (TOPS) - Cumple los requisitos de ISO 12117. Estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - Cumple los requisitos de ISO 3449.

Perímetro de trabajo


(A)	196.0°	(G)	2405.0 mm
(B)	3919.0 mm	(H)	3371.0 mm
(C)	3871.0 mm	(I)	2370.0 mm
(D)	1526.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Dimensiones


(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2299.0 mm
(C)	1340.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	433.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	589.0 mm
(F)	2666.0 mm	(O)	1128.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H)	3665.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm
(J)	980.0 mm		

Opciones

Paquete de Demolición (pluma, balancín, cubiertas del cilindro de cuchara y protector de mangueras HD en desplazamientos)	Luces halógenas adicionales
Paquete de manejo de objetos (válvulas, OWD, ojal de elevación)	Girofaro
Cabina TOPS/ROPS con calefacción	Asiento de tela con suspensión Deluxe
Hoja dózer larga	Conjunto de aplicaciones especiales
Retorno eléctrico directo al depósito AUX1	Retrovisores I/D
AUX1 en el balancín	Extintor de incendios
Interruptor de arranque sin llaves	Acopladores Klac C y MS01
Alarma de desplazamiento	Pistola engrasadora con soporte
Radio AM/FM MP3	